


Soft Gestionar GuiadelaCalidad

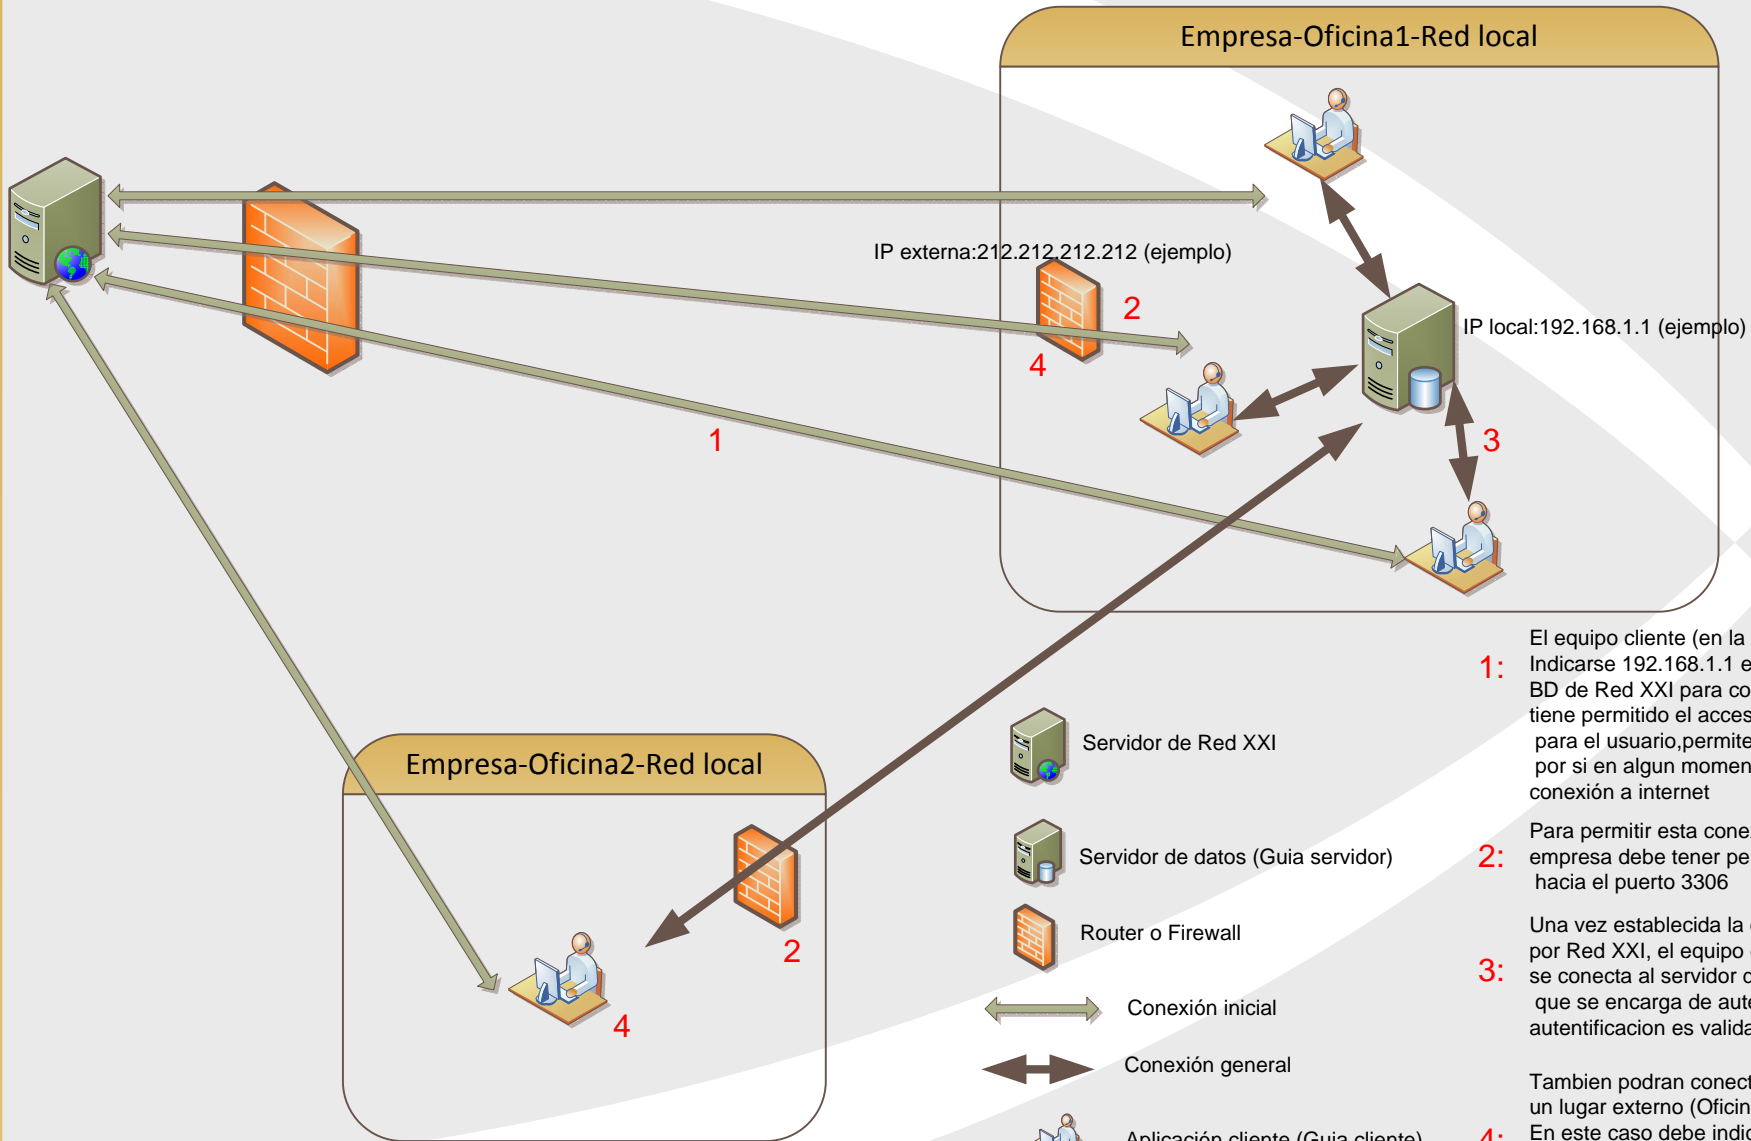

1: El equipo cliente (en la pantalla inicial de login tiene que indicarse 192.168.1.1 en Servidor BD) se conecta a la BD de Red XXI para comprobar si la empresa/proyecto tiene permitido el acceso. Este proceso es transparente para el usuario, permite hasta 3 intentos de conexión fallidos, por si en algun momento se ejecuta la aplicación sin conexión a internet

2: Para permitir esta conexión el firewall o router de esa empresa debe tener permitidas las conexiones salientes hacia el puerto 3306

3: Una vez establecida la conexión y autenticada la empresa por Red XXI, el equipo cliente se desconecta de Red XXI y se conecta al servidor de Datos(192.168.1.1 en el ejemplo) que se encarga de autenticar al usuario. Si esta autenticación es valida se comienza a trabajar

También podrán conectarse a su servidor de datos desde un lugar externo (Oficina 2) a la "sede central" (Oficina 1). En este caso debe indicarse la IP externa(212.212.212.212 en el ejemplo) de la oficina 1 en la pantalla de login, además el firewall o router de la oficina 1 tiene que tener un NAT (traducción de puertos) donde todas las conexiones entrantes al puerto 3306 deben dirigirse al servidor de datos